



Пересечение кабельной линии с трубой –
водо-, газопроводами

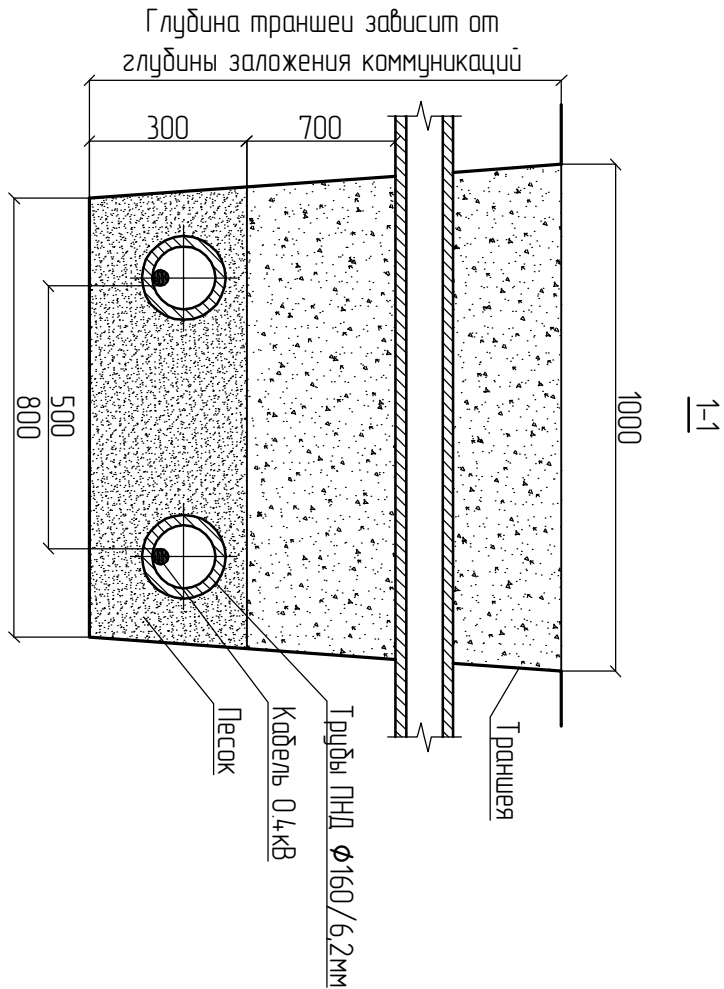

Прокладка кабельной линии в траншее

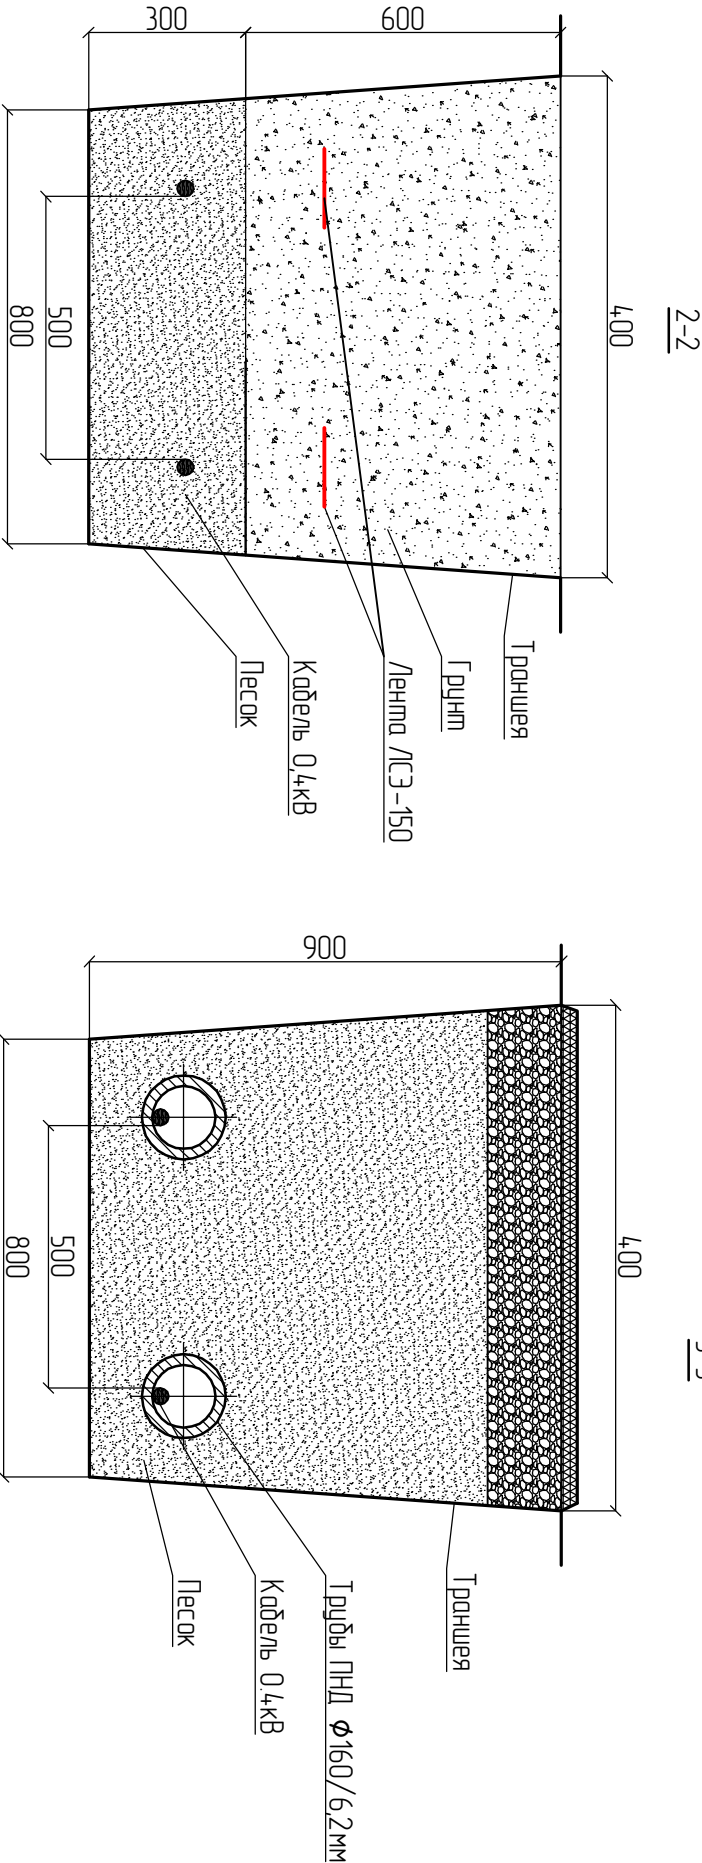


Прокладка кабельной линии под автомобильным
полотном и тротуарами открытым способом

Общие указания по прокладке кабельной линии.

- 1 Кабели проложить в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Сигнально-предупредительную ленту укладывать на глубине 400 мм от планировочной отметки.
- 2 Расстояние от кабеля до фундаментом зданий и сооружений принимать не менее 0,6 м.
- 3 Расстояние от кабеля до бордюрного камня не менее 1м.
4. При параллельной прокладке с подземными коммуникациями , расстояние принять: до трасс водопровода и канализации не менее 1м, до трасс газопровода не менее 2 м, до теплотрасс не менее 2 м, до электрических кабелей не менее 0,5 м.
5. При пересечении подземных коммуникаций , кабель проложить в одностоечных трубах с закладкой резервных труб.
6. При прокладке под тротуарами , дорогами открытым способом , кабель проложить в одностоечных трубах на глубине не менее 1м с закладкой резервных труб.
7. Ввод кабеля в ТП и в помещении электроцитабной детского сада выполнить в трубах ПНД d=160 мм.
8. При подборе трассы разбросы изгиба кабеля принять не менее – 15 диаметров кабеля.
9. Все работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и действующих СНиП .
10. При производстве земляных работ вызвать представителя заинтересованных организаций .
11. Трассу кабельных линий согласовать с землепользователем .

Пересечение двух кабельных
линий в земле

4-4

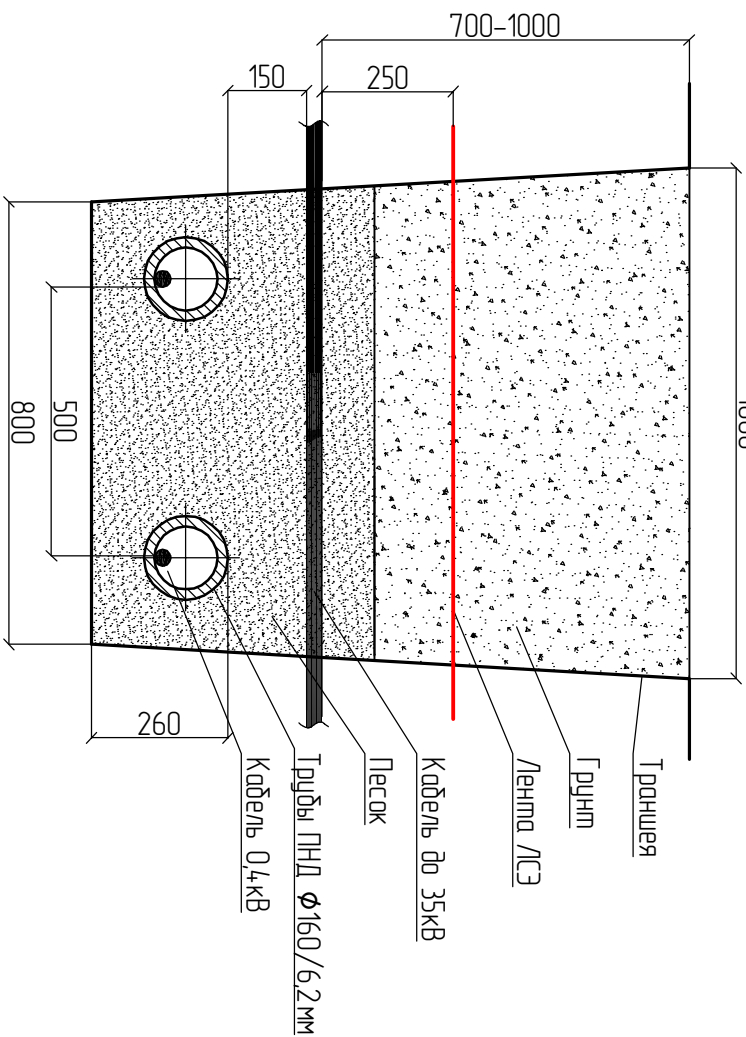

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| Согласовано: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Инф. N подл. | | | | Подп. и дата | | | |
| | | | | Взамен инф. № | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 065-01-15-ЭС.Ч | | | |
| Проект прокладки 2-х кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-4б с 1 с 2 до ВРУ детского сада, по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Комсомольская, д 12 | | | |
| Внешнее электроснабжение. | | | |
| Сети 0,4кВ | | | |
| Разрезы. | | | |
| "Королевский филиал" ООО "МСУЗ" | | | |
| Формат А3 | | | |